

YD-H3200R5



卷材张紧装置


UV-LED固化系统

板材定位装置

网带纠偏系统

理光工业喷头

全新采用2-12个灰度级理光 (Ricoh) 内加温工业微压电喷头, 4-8色可选(6色或 者6+白+光油)可变墨滴打印, 最小7pl最大35pl, 墨滴更密集, 照片级精度, 多色打印, 色彩更亮丽, 变化更丰富, 能清晰打印2pt字体, 不仅打印精度高而且速度快, 最高分辨率可达600×2400 dpi。理光喷头使用寿命长, 工作稳定, 非常适合长时间工作, 24小时运行, 良好维护使用寿命长达5年!

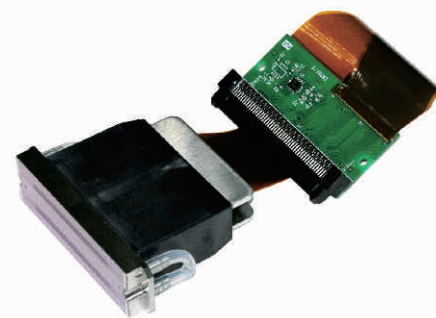

✓ 材料自动测高

自动检测材料厚度, 精准且省时省力。

✓ 恒定张力控制

卷材打印步进精度更高更稳定可靠。

✓ 一机两用

兼具卷材与板材的两用打印功能。

✓ 小车防撞功能

小车碰到障碍物时能自动停止。

✓ 定位装置

板材打印定位装置更精准。

✓ 恒压吸附平台

防止材料抖动, 整个喷绘过程平稳准确。



产品参数:

设备型号	YD-H3200R5		
喷头类型	理光Ricoh灰度级压电喷头		
喷头数量	2-12个(4-8色可选)		
打印分辨率	600×2400dpi		
打印速度	4 Pass	6 Pass	8 Pass
	38M²/h (单排); 76M²/h (双排)	29M²/h (单排); 58M²/h (双排)	22M²/h (单排); 44M²/h (双排)
实喷幅面	宽3200mm		
介质类型	硬性和柔性板材, 卷材		
介质厚度	最厚50mm		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)		
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V自由组合		
RIP软件	PhotoPrint, Onyx		
输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI等		
设备重量	2150KG		
设备尺寸	5800mm[长] × 1580mm[宽] x 1530mm [高]		
供电要求	220V/AC (±10%) 单相, 50/60 Hz; 8.5 KW (38A)		
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度: 18° C ~ 30° C (64° F ~ 86° F) 相对湿度: 30% ~ 70% (无冷凝) 通风设备: 建议使用架空排气风扇, 排气量 600 cfm		

样品实拍:

YD-H3200R5 UV卷平一体喷绘机适合打印以下材料介质

硬性材料: 玻璃、亚克力、皮革、木板、金属板、PVC板、波纹板、反光膜、瓦楞板
柔性材料: 墙纸、广告布、车身贴等



广告板



大型广告



卷材印花

